

SERIE MSZ-FA VA


DE LUXE DC INVERTER



21dB



unità a parete




LA SERIE MSZ-FA VA È DOTATA DI TECNOLOGIA DC INVERTER CHE GARANTISCE NOTEVOLI RISPARMI DI ENERGIA

I climatizzatori della Serie MSZ-FA VA rappresentano il top della gamma di Mitsubishi Electric in fatto di apparecchi con tecnologia DC Inverter. Sono dotati di un sistema di filtraggio dell'aria ad alta efficienza che prevede l'utilizzo di doppio filtro al plasma. Questa nuova serie di climatizzatori è caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso e da un pannello frontale con apertura totale e dalla linea inconfondibile che, oltre ad esaltarne l'estetica, permette una migliore distribuzione dell'aria.

PANNELLO FRONTALE AUTOMATICO

Quando si avvia l'unità, il pannello frontale si apre verso l'alto consentendo un notevole aumento dell'aria in ingresso. Il pannello aperto aumenta gli effetti del flusso d'aria, garantendo allo stesso tempo risultati estremamente efficaci sia in modalità di riscaldamento sia in modalità di raffreddamento. Spegnendo l'unità, il pannello si chiude conferendo al climatizzatore un aspetto discreto ed elegante esaltando l'essenzialità del design.

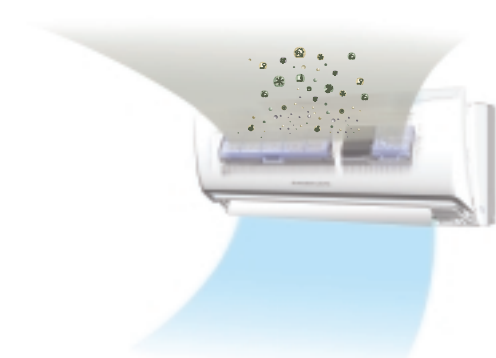

Plasma Duo Filter Systems

Il "Filtro cattura odori al plasma" sfrutta una tecnica all'avanguardia che assicura la deodorazione, scomposizione ed eliminazione delle sostanze chimiche dannose presenti nell'aria con un livello di precisione di 1/1.000.000 di millimetro. È dunque la soluzione giusta per un'efficace eliminazione degli odori più sgradevoli che si incontrano quotidianamente.

i-see Sensor

Con il nuovo dispositivo "i see sensor" non esistono sbalzi di temperatura. Il sensore mobile "i see sensor" si sposta automaticamente da un lato all'altro della stanza, individuando le differenze di temperatura in un'area di 150°. Grazie alla sua avanzata tecnologia di rilevamento e all'ampiezza del flusso dell'aria pari a 150° da sinistra a destra (90° in modalità di raffreddamento), il clima è mantenuto confortevole in ogni angolo, anche nei locali più ampi.



CLASSE A

Si tratta della classe migliore dal punto di vista dell'efficienza energetica, ovvero massime prestazioni e bassi consumi. Nei climatizzatori di Classe A inoltre si utilizzano unicamente refrigeranti eco-compatibili per un maggior rispetto dell'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

DE LUXE DC INVERTER Pompa di Calore

MODELLO				Set	MSZ-FA25VA	MSZ-FA35VA
				Unità interna	MSZ-FA25VA	MSZ-FA35VA
				Unità esterna	MUZ-FA25VA	MUZ-FA35VA
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°		230/50/1	230/50/1
Raffreddamento	Capacità	nominale	kW		2.5	3.5
		min/max	kW		0.9/3.2	1.0/4.1
	Deumidificazione		l/h		1.4	2.0
	Potenza Assorbita	nominale	kW		0.595	0.935
	EER				4.2	3.74
	Classe di efficienza energetica ¹				A	A
	Consumo annuo		kWh		297.5	467.5
	Pressione sonora unità interna	min/max	dB(A)		21/42	22/42
	Pressione sonora unità esterna		dB(A)		46	47
	Portata aria unità interna	min/max	m³/min		4.2/9.9	4.3/9.9
Riscaldamento	Capacità	nominale	kW		3.2	4.0
		min/max	kW		0.9/5.0	0.9/6.0
	Potenza Assorbita	nominale	kW		0.735	0.995
	COP				4.35	4.02
	Classe di efficienza energetica ¹				A	A
	Consumo annuo		kWh		367.5	497.5
	Pressione sonora unità interna	min/max	dB(A)		21/42	22/42
	Pressione sonora unità esterna		dB(A)		46	48
	Portata aria unità interna	min/max	m³/min		4.4/10.2	4.6/10.2
	Massima corrente assorbita		A		6.5	9.5
Unità interna	Dimensioni	Altezza	mm		298	298
		Larghezza	mm		780	780
		Profondità	mm		198	198
	Peso		Kg		10	10
Unità esterna	Dimensioni	Altezza	mm		550	550
		Larghezza	mm		800	800
		Profondità	mm		285	285
	Peso		Kg		33	37
Linee frigorifere	Diametri (Liquido/Gas)		mm		6.35/9.52	6.35/9.52
	Lunghezza max		m		20	20
	Dislivello max		m		12	12
Refrigerante	Tipo				R410A	R410A
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento	min/max	°C		-10 ~ +24	-10 ~ +24

UNITÀ INTERNA

MSZ-FA25/35VA

Telecomando



UNITÀ ESTERNA

MUZ-FA25/35VA



CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Nota:

Dati riferiti alle condizioni di riferimento ISO5151.

Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU

Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU

Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU

Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU

Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m.

¹ Classificazione energetica come previsto dal DM del 2 Gennaio 2003 in attuazione della Direttiva Europea 2002/31/CE. Efficienza calcolata secondo la norma EN14511.Plasma Duo
Filter Systems

i-see Sensor

