



Clima Master Srl  
Via Bradano 22/A - 00199 Roma  
Tel. 06.86391264 - Fax 06.86391264  
Partita IVA: 09861901008  
Sito Web: [www.climamaster.it](http://www.climamaster.it)



## Serie MSZ GF VE



Modello	Prezzo Clima Master (IVA Esclusa)	Raffr (Kw)	Risc (Kw)	dB
MSZ-GF60VE2	€ 1.579	6,1	6,8	29
MSZ-GF71VE2	€ 1.840	7,1	8,1	30

Allegato: Depliant Ufficiale Mitsubishi Electric MSZ GF VE

Fonte depliant: [www.mitsubishielectric.it](http://www.mitsubishielectric.it)

# MSZ-GF

PLUS

SERIE M - UNITÀ A PARETE - DC Inverter/Pompa di calore



## Efficienza ed eleganza

Efficienza energetica, eleganza e silenziosità trovano risultato in questa serie di climatizzatori a parete con tecnologia DC Inverter.

Il **design discreto e raffinato** e la possibilità di collegamento con multisplit rendono questa serie idonea per qualsiasi applicazione, sia essa un'abitazione, un ufficio o un piccolo esercizio commerciale.

L'economia di esercizio è il grande vantaggio dei climatizzatori Mitsubishi Electric. Grazie all'accurata progettazione di tutti i componenti e l'uso di tecnologie all'avanguardia l'efficienza energetica raggiunge livelli straordinari anche su base stagionale.

## Wide & Long


Questa speciale funzione, indicata per grandi superfici da climatizzare, **assicura una corretta circolazione dell'aria** fino al raggiungimento di ogni angolo della stanza.

**WIDE:** L'ampio angolo di diffusione dell'aria in orizzontale fino a 150°, dispone di 7 differenti schemi di distribuzione telecomandati per soddisfare qualsiasi spazio abitativo.

**LONG:** Con questa funzione il lancio dell'aria può raggiungere 12 metri: l'ideale per locali particolarmente lunghi.



FLUSSO D'ARIA AD AMPIO RAGGIO

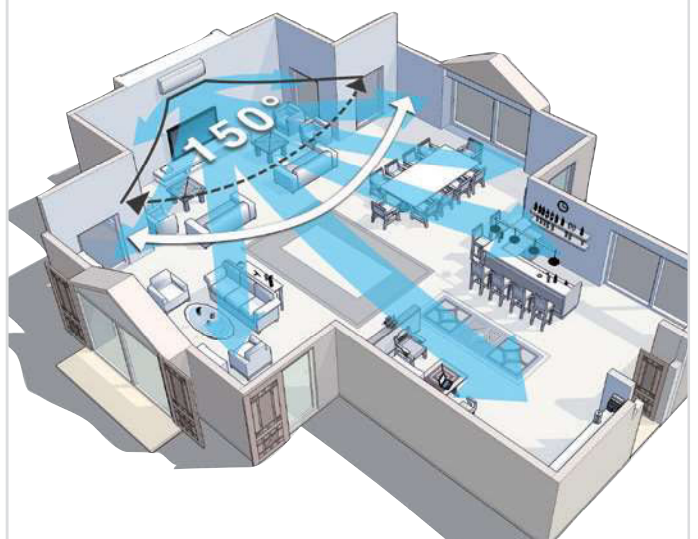

<sup>1</sup>Riferito alle taglie 60/71. <sup>2</sup>Riferito alle taglie 60

<b>Unità interna</b>	<b>Unità esterne</b>
	
MSZ-GF60/71VE2	MUZ-GF60/71VE

### Key Technologies


\* Optional

	Capacità nominale kW									
	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0	6.0	7.1
Unità interna									•	•
Unità esterna									•	•
Multisplit R410						•				
Multisplit R32						-				

### Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO		SET	MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE	
		Unità interna	MSZ-GF60VE2	MSZ-GF71VE2	
		Unità esterna	MUZ-GF60VE	MUZ-GF71VE	
<b>Alimentazione</b>	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	
<b>Raffreddamento</b>	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C kW	6,1 (1,4-7,5)	7,1 (2,0-8,7)	
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C kW	1,79	2,13	
	EER		3,41	3,33	
	Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C kW	6,1	7,1	
	SEER		6,8	6,8	
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	
	Consumo energetico annuo <sup>1</sup>	kWh/a	311	364	
<b>Riscaldamento stagione media</b>	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C kW	6,8 (2,0-9,3)	8,1 (2,2-9,9)	
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C kW	1,81	2,23	
	COP		3,76	3,63	
	Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C kW	4,6	6,7	
	SCOP		4,3	4,2	
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	
	Consumo energetico annuo <sup>1</sup>	kWh/a	1489	2204	
<b>Riscaldamento stagione calda</b>	SCOP		5,3	5,4	
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	
<b>Unità interna</b>	Dimensioni	A x L x P (mm)	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238	
	Peso	kg	16	16	
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min	9,8-11,3-13,4-15,6-18,3	9,7-11,5-13,3-15,4-17,8
		Riscaldamento	m³/min	9,8-11,3-13,4-15,6-18,3	10,2-11,5-13,3-15,4-17,8
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-SHi)	Raffreddamento	dB(A)	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
		Riscaldamento	dB(A)	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
Potenza sonora	Nominale	dB(A)	65	65	
<b>Unità esterna</b>	Dimensioni	A x L x P (mm)	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
	Peso	Kg	50	53	
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	55-55	55-55
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	65	65
<b>Massima corrente assorbita</b>		A	14,5	16,6	
<b>Linee frigorifere</b>	Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35 / 15,88	
	Lunghezza max		m	30	
	Dislivello max		m	15	
<b>Campo funz. garantito</b>	Raffreddamento	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Riscaldamento	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
<b>Refrigerante</b>	Tipo / Precarica	Kg	R-410A / 1,55	R-410A / 1,90	
	GWP <sup>2</sup> / Tons CO <sub>2</sub> Eq.		2088 / 3,24	2088 / 3,97	

<sup>1,2</sup> Note di riferimento vedi pag. 56

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-567IF-E	Interfaccia Wi-Fi	-	Opzionale
MAC-2360FT-E	Filtro purificazione aria agli ioni d'argento	-	Opzionale